

ARG 250 H
ARG 250 H.F.
ARG 250 Standard F
ARG 250 Standard H.F.







CHARAKTERISTIKA


Poloautomatická pásová píla s gravitačným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrychlostným motorom, otočným ramenom do 60°, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým upínaním zveráku a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 2710 x 27 x 0,9. Rozdiel medzi typmi je v umiestnení ovládacieho panela.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 250 Standard H	400V (1,7 kW)	40 / 80 m/min.	1400 x 650 x 1350 mm	340 kg
ARG 250 Standard H.F.	400V (2,3 kW)	15 - 90 m/min.	1400 x 650 x 1350 mm	350 kg
ARG 250 H	400V (1,7 kW)	40 / 80 m/min.	1400 x 900 x 1330 mm	410 kg
ARG 250 H.F.	400V (2,3 kW)	15 - 90 m/min.	1400 x 900 x 1330 mm	420 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 250	290 x 180	265 x 240	240
R 45°	Ø 200	190 x 150	135 x 240	180
R 60°	Ø 120	115 x 115	115 x 115	115
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X



ARG 250 Plus H ARG 250 Plus H.F.



CHARAKTERISTIKA

Poloautomatická pásová píla s gravitačným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom -45° – 60°, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým upínaním zveráku a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 2710 x 27 x 0,9.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 250 Plus H	400V (1,7 kW)	40 / 80 m/min.	1400 x 900 x 1330 mm	490 kg
ARG 250 Plus H.F.	400V (2,3 kW)	15 - 90 m/min.	1400 x 900 x 1330 mm	500 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 250	300 x 160	270 x 240	240
R 45°	Ø 190	190 x 130	190 x 220	180
R 60°	Ø 125	120 x 120	105 x 150	120
L 45°	Ø 170	160 x 100	120 x 200	140
L 60°	X	X	X	X



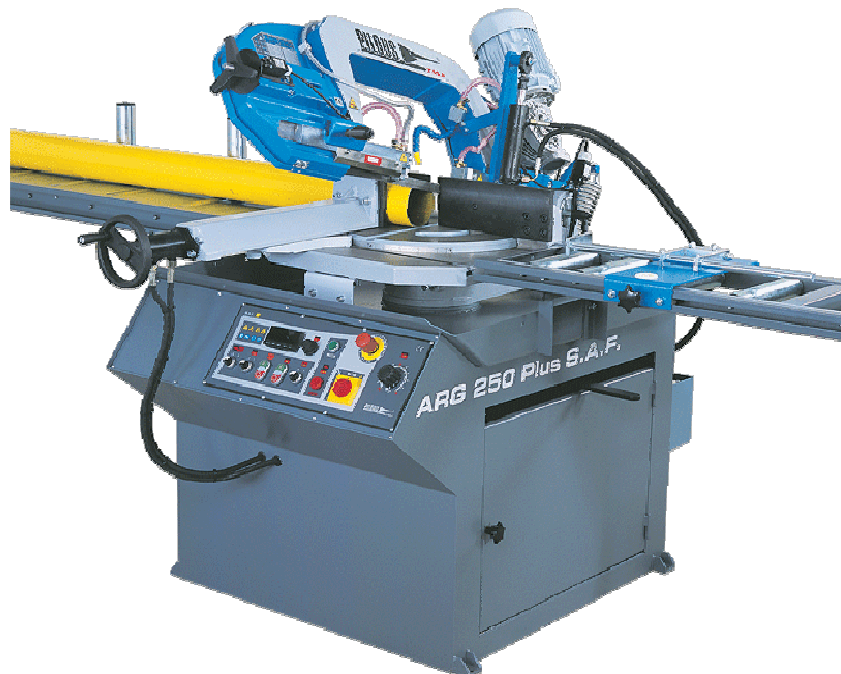

ARG 250 Plus S.A. ARG 250 Plus S.A.F.







CHARAKTERISTIKA

Poloautomatická pásová píla s hydraulickým prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrychlostným motorom, otočným ramenom -45° – 60°, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým upínaním zveráku a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 2710 x 27 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 250 Plus S.A.	400V (1,7 kW)	40 / 80 m/min.	1400 x 900 x 1330 mm	520 kg
ARG 250 Plus S.A.F.	400V (2,3 kW)	15 - 90 m/min.	1400 x 900 x 1330 mm	530 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 250	300 x 160	270 x 240	240
R 45°	Ø 190	190 x 130	190 x 220	180
R 60°	Ø 125	120 x 120	105 x 150	120
L 45°	Ø 170	160 x 100	120 x 200	140
L 60°	X	X	X	X

ARG 250 S.A. ARG 250 S.A.F.







CHARAKTERISTIKA

Poloautomatická pásová píla s hydraulickým prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom do 60°, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým upínaním zveráku a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 2710 x 27 x 0,9. Rozdiel medzi typmi je v umiestnení ovládacieho panela.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 250 S.A.	400V (1,7 kW)	40 / 80 m/min.	1400 x 900 x 1330 mm	440 kg
ARG 250 S.A.F.	400V (2,3 kW)	15 - 90 m/min.	1400 x 900 x 1330 mm	450 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 250	290 x 180	265 x 240	240
R 45°	Ø 200	190 x 150	135 x 240	180
R 60°	Ø 120	115 x 115	115 x 115	115
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X



ARG 300 H
ARG 300 H.F.
ARG 300 Standard H
ARG 300 Standard H.F.







CHARAKTERISTIKA

Poloautomatická pásová píla s gravitačným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom do 60°, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým upínaním zveráku a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 3110 x 27 x 0,9. Rozdiel medzi typmi je v umiestnení ovládacieho panela.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 300 Standard H	400V (1,9 kW)	35 / 70 m/min.	1600 x 650 x 1600 mm	410 kg
ARG 300 Standard H.F.	400V (2.3 kW)	15 - 90 m/min.	1600 x 650 x 1600 mm	420 kg
ARG 300 H	400V (1,9 kW)	35 / 70 m/min.	1600 x 950 x 1600 mm	510 kg
ARG 300 H.F.	400V (2.3 kW)	15 - 90 m/min.	1600 x 950 x 1600 mm	520 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 300	340 x 300	340 x 300	300
R 45°	Ø 240	210 x 140	210 x 300	230
R 60°	Ø 160	150 x 150	150 x 150	150
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X




ARG 300 Plus H ARG 300 Plus H.F.







CHARAKTERISTIKA

Poloautomatická pásová píla s gravitačným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrychlostným motorom, otočným ramenom -45° – 60°, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým upínaním zveráku a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 3110 x 27 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 300 Plus H	400V (1,9 kW)	35 / 70 m/min.	1600 x 950 x 1600 mm	560 kg
ARG 300 Plus H.F.	400V (2,3 kW)	15 - 90 m/min.	1600 x 950 x 1600 mm	570 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 300	360 x 290	340 x 300	300
R 45°	Ø 240	250 x 290	250 x 290	230
R 60°	Ø 155	155 x 155	155 x 155	150
L 45°	Ø 220	230 x 125	135 x 300	190
L 60°	X	X	X	X





ARG 300 Plus S ARG 300 Plus S.A.F.







CHARAKTERISTIKA


Poloautomatická pásová píla s hydraulickým prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrychlostným motorom, otočným ramenom -45° – 60°, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým upínaním zveráku a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 3110 x 27 x 0,9.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 300 Plus S.A.	400V (1,9 kW)	35 / 70 m/min.	1600 x 950 x 1600 mm	650 kg
ARG 300 Plus S.A.F.	400V (2,3 kW)	15 - 90 m/min.	1600 x 950 x 1600 mm	660 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 300	360 x 290	340 x 300	300
R 45°	Ø 240	250 x 290	215 x 300	230
R 60°	Ø 155	155 x 155	135 x 300	150
L 45°	Ø 220	230 x 125	135 x 300	190
L 60°	X	X	X	X



ROS-HM s.r.o. Gáborská 21, 920 01 Hlohovec
IČO: 36 279 048, DIČ: 2022112246, IČ DPH: SK2022112246
Okresný súd Trnava odd. Sro vložka č. 17971/T

ARG 300 S.A. ARG 300 S.A.F.



CHARAKTERISTIKA

Poloautomatická pásová píla s hydraulickým prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom do 60°, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým upínaním zveráku a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 3110 x 27 x 0,9. Rozdiel medzi typmi je v umiestnení ovládacieho panela.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 300 S.A.	400V (1,9 kW)	35 / 70 m/min.	1600 x 650 x 1600 mm	540 kg
ARG 300 S.A.F.	400V (2.3 kW)	15 - 90 m/min.	1600 x 650 x 1600 mm	550 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH


Uhol				
0° (90°)	Ø 300	340 x 300	340 x 300	300
R 45°	Ø 240	210 x 140	210 x 300	230
R 60°	Ø 160	150 x 150	150 x 150	150
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X

Kontaktná osoba: Štefan BALKO
E-mail: roshm@roshm.net

www.roshm.net

Mobil: +421918367192
Fax: +421337302614

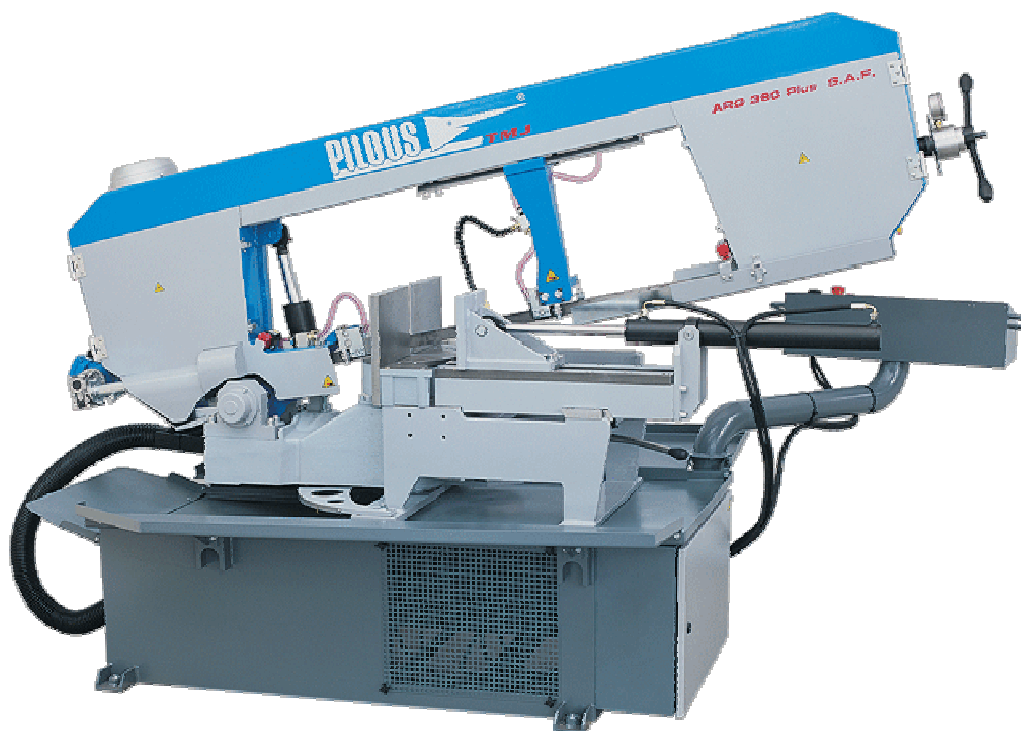


ARG 380 Plus H.F.







CHARAKTERISTIKA

Poloautomatická pásová píla s gravitačným prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom $-60^{\circ} - 60^{\circ}$, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým upínaním zveráku a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 4950 x 34 x 1,1.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 380 Plus H.F.	400V (3,3 kW)	20 - 90 m/min.	2580 x 945 x 1545 mm	970 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 380	510 x 340	X	340
R 45°	Ø 380	350 x 340	X	340
R 60°	Ø 270	230 x 340	X	250
L 45°	Ø 380	350 x 340	X	340
L 60°	Ø 270	230 x 340	X	250



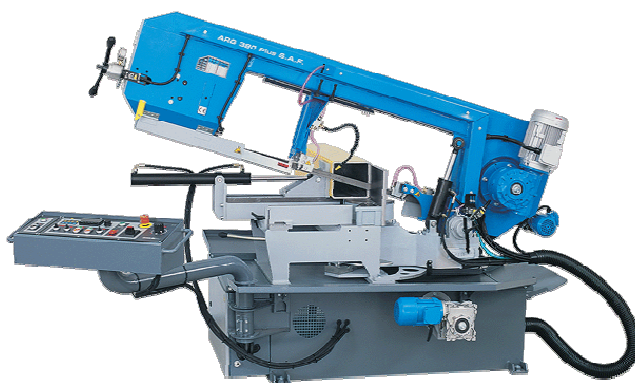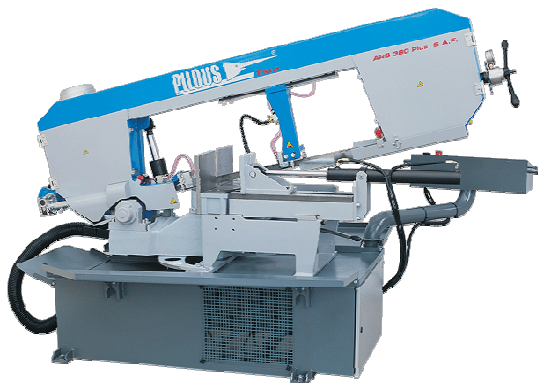

ARG 380 Plus S.A.F. ARG 380 Plus S.A.F. Electronic







CHARAKTERISTIKA

Poloautomatická pásová píla s hydraulickým prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrychlostným motorom, otočným ramenom $-60^{\circ} - 60^{\circ}$, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým upínaním zveráku, frekvenčným meničom a pri označení Electronic digitálnym CNC panelom. Rozmery pílového pásu 4950 x 34 x 1,1.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 380 Plus S.A.F.	400V (3,3 kW)	20 - 90 m/min.	2580 x 945 x 1545 mm	970 kg
ARG 380 Plus S.A.F. Electronic	400V (3,3 kW)	20 - 90 m/min.	2580 x 945 x 1545 mm	970 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 380	510 x 340	X	340
R 45°	Ø 380	350 x 340	X	340
R 60°	Ø 270	230 x 340	X	250
L 45°	Ø 380	350 x 340	X	340
L 60°	Ø 270	230 x 340	X	250





ARG 400 Plus S.A.F.







CHARAKTERISTIKA

Poloautomatická pásová píla s hydraulickým prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrychlostným motorom, otočným ramenom $-45^{\circ} - 60^{\circ}$, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým upínaním zveráku a pri označení F frekvenčným meničom. Rozmery pílového pásu 4300 x 34 x 1,1.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 400 Plus S.A.F.	400V (3,3 kW)	15 - 90 m/min.	2500 x 1250 x 1500 mm	980 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 400	480 x 170	360 x 400	390
R 45°	Ø 310	300 x 200	220 x 400	280
R 60°	Ø 210	200 x 200	200 x 200	200
L 45°	Ø 280	250 x 180	245 x 365	230
L 60°	X	X	X	X

ARG 500 Plus S.A.F. ARG 500 Plus S.A.F. Electronic







CHARAKTERISTIKA

Poloautomatická pásová píla s hydraulickým prítlakom do rezu. Píla disponuje výkonným dvojrýchlostným motorom, otočným ramenom $-60^{\circ} - 60^{\circ}$, tvrdokovovým vedením, dorazom, hydraulickým zdvíhaním ramena, hydraulickým upínaním zveráku, frekvenčným meničom a pri označení Electronic digitálnym CNC panelom. Rozmery pílového pásu 4950 x 34 x 1,1.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant				
ARG 500 Plus S.A.F.	400V (4,2 kW)	20 - 90 m/min.	3000 x 1600 x 1750 mm	1530 kg
ARG 500 Plus S.A.F. Electronic	400V (4,2 kW)	20 - 90 m/min.	3000 x 1600 x 1750 mm	1530 kg

MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0° (90°)	Ø 500	620 x 450	X	450
R 45°	Ø 500	430 x 450	X	430
R 60°	Ø 350	310 x 400	X	310
L 45°	Ø 500	430 x 450	X	430
L 60°	Ø 350	310 x 400	X	310